


デニム FRP の試作


1. 目的

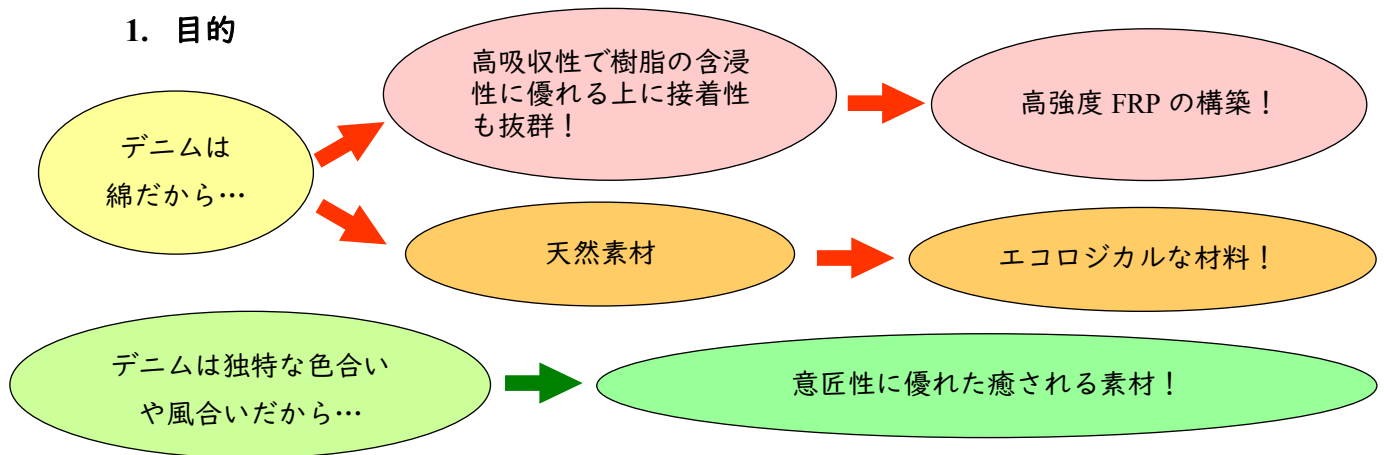

2. 内容

- ① 風合い重視あるいは強度重視で樹脂含有率が異なる2パターンを準備しました。
- ② 熱プレスによりデニム FRP を試作しました。

3. 結果

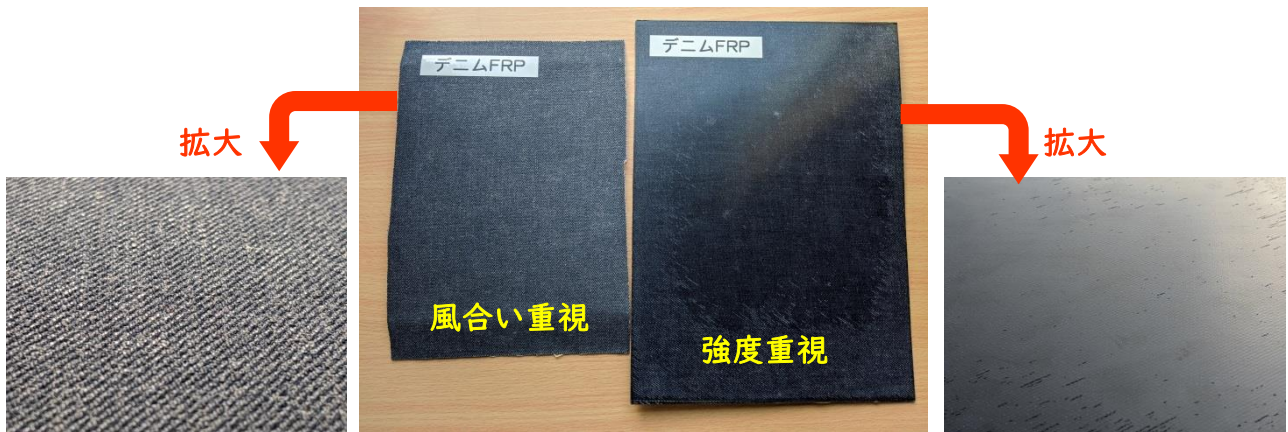

- 風合いを重視した場合、デニム特有の肌触りを生かした FRP を試作しました。
- 強度重視の場合も、樹脂含浸が十分であり、高強度が期待できます。



* 合同会社 播羊化学研究所

〒678-0091 兵庫県相生市矢野町榊 272-1

代表社員 辻村 豊

TEL 090-8938-1370 e-mail: hitsuji8wk@yahoo .co.jp