


より新しく確かな技術を追究する

ACOMA

New  
PRODUCT

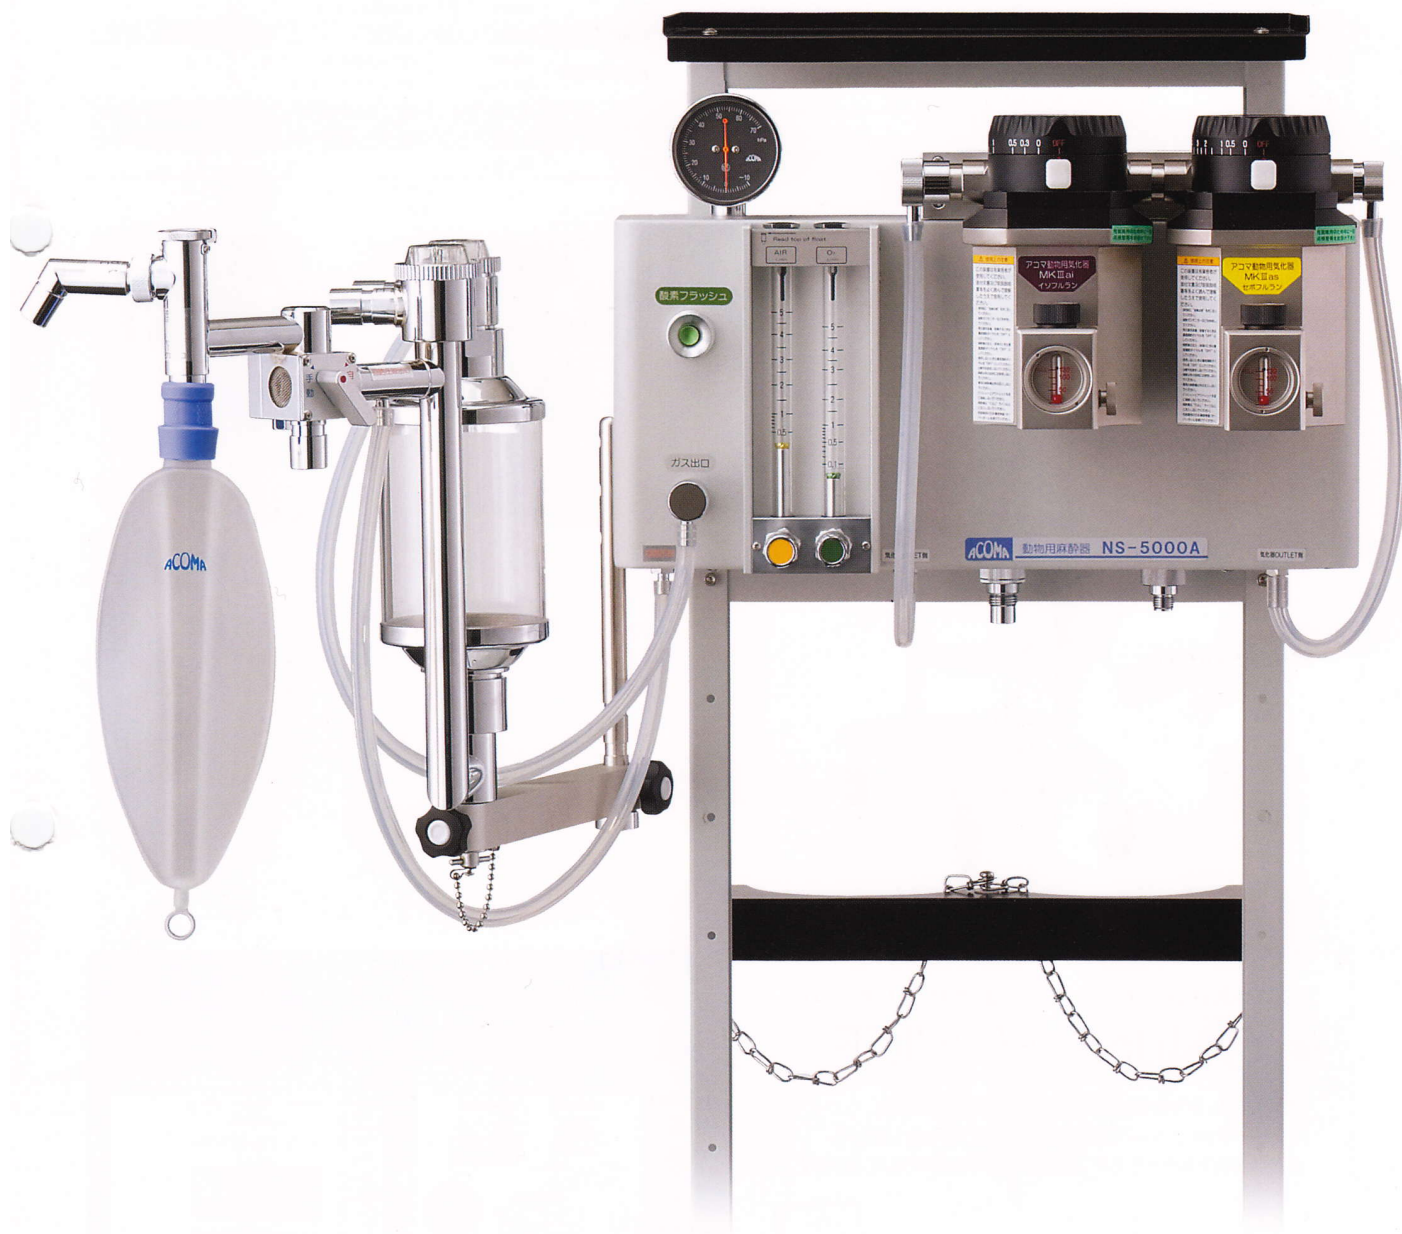

アコマ動物用麻酔器

NS-5000A

徹底したセーフティポリシーのもとに安定した麻酔性能を発揮します。コンパクトかつシンプルなデザインにより、操作性がさらに向上しました。更に手術室内のスペースを、より広く有効に利用できます。

## ■ 壁掛式麻酔器 NS-5000A


販売名	アコマ動物用麻酔器NS-5000A
承認番号	18消安第1327号
商品コード	924-16-10

流量計	O <sub>2</sub> 、AIR 0 ~ 5 L/min 連続可変
ガス供給圧	O <sub>2</sub> 、AIRそれぞれ350 ~ 500 kPa
炭酸ガス吸収装置 (キャニスター) 容量	900 mL (720g)
回路内圧計	-10 ~ 70 hpa (cmH <sub>2</sub> O)
外形寸法	(幅) 470×(奥行き) 390×(高さ) 455mm (突起部含まず)
重量	約14kg
安全装置	O <sub>2</sub> 供給圧低下警報

## ■ 架台

販売名	アコマ動物用麻酔器NS-5000架台S
商品コード	924-16-15

寸法	(幅) 528×(奥行き) 570×(高さ) 1,253mm
重量	約22kg

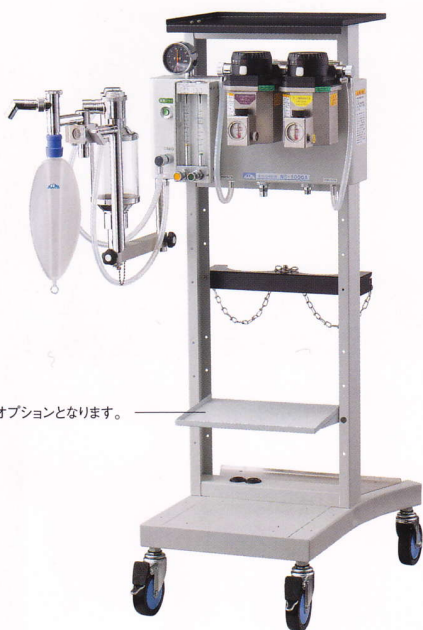

※ 棚板はオプションとなります。

## ■ アコマ動物用気化器MKⅢaシリーズ

販売名	アコマ動物用気化器MKⅢai	
承認番号	18消安第837号	
商品コード	S (スタンダードタイプ)	924-11-22
	K (キータイプ)	924-11-26

販売名	アコマ動物用気化器MKⅢas	
承認番号	18消安第838号	
商品コード	S (スタンダードタイプ)	924-11-32
	K (キータイプ)	924-11-36

麻酔薬	MKⅢai	イソフルラン
	MKⅢas	セボフルラン
容量	160mL (内、ウイック浸透量は約30mL)	
流用範囲	0.5 ~ 10 L/min	
濃度調節範囲	MKⅢai	OFF、0.0.3.0.5.1 ~ 5 %
	MKⅢas	OFF、0.0.5.1 ~ 5 %
外形寸法	S (スタンダード)	(幅) 135×(奥行き) 200×(高さ) 190mm (突起部含まず)
	K (キー)	(幅) 135×(奥行き) 192.5×(高さ) 190mm (突起部含まず)
重量	約7.5kg	



アコマが消耗品のインターネット販売を、はじめました。

## ONLINE SERVICE

アコマでは、麻酔器およびその他医療機器の消耗品を、インターネット上からご注文いただけるようにいたしました。多彩な商品を取りそろえて、皆様のご利用をお待ちしております。

<http://www.acoma.com>



お申し込みはカンタンです!



TOPページ



ON LINE TOPページ

[製造販売元]

### アコマ医科工業株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-14-14  
 TEL:03-3811-4151 FAX:03-3811-4158  
 e-mail [vet@acoma-medical.co.jp](mailto:vet@acoma-medical.co.jp)

ホームページ <http://www.acoma.com>

- 仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- カタログに記載の内容および仕様は、平成19年4月現在のものです。
- 本製品を使用する前に必ず添付文書・取扱説明書をよく読み、正しく操作してください。
- 本装置は性能維持のため、定期点検およびオーバーホールを受ける必要があります。詳しくは、弊社カスタマーサポート、または営業担当者までお問合せください。
- (営業時間) 8:30~17:00 (土、日、祝日および休日を除く)